





Ancre, seconde au centre directe, bords biseautés, quantième à guichet
Lever, direct sweep second, bevelled edges, date showing through aperture in dial
Anker, direkte Zentrumsekunde, abgeschrägte Ränder, Datum sichtbar durch Fenster im Zifferblatt



Cal. 1608



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage:

| | |
|---|-------|
| Diamètre total | 19.70 |
| Diamètre d'encageage | 19.40 |
| Hauteur sur ponts sans quantième | 4.25 |
| Hauteur maximum avec quantième | 4.45 |
| Hauteur sur filet (quantième compris) | 1.40 |

Echappement:

| | |
|---------------------------------------|------|
| Distance roue - ancre | 3.05 |
| Distance ancre - balancier | 3.40 |
| Diamètre de la roue | 5.35 |
| Diamètre du trou de la roue | 0.50 |
| Hauteur du plateau | 0.75 |
| Diamètre du trou du plateau | 0.36 |
| Distance de cheville | 0.75 |

Balancier:

| | |
|-------------------------------|------|
| Diamètre total | 8.30 |
| Diamètre du trou | 0.80 |
| Hauteur de la serge | 0.65 |

Virole:

| | |
|----------------------------|------|
| Diamètre total | 1.25 |
| Diamètre du trou | 0.48 |
| Hauteur | 0.55 |

Piton :

| | |
|-------------------------------------|------|
| Diamètre | 0.60 |
| Longueur pour spiral plat | 1.10 |

Ressort de barillet:

| | |
|---------------------|--------------|
| Hauteur | 1.45 |
| Épaisseur | 0.0825-0.085 |
| Longueur | 245.00 |

Aiguillage :



| | |
|---|---------------------------|
| Diamètre ajustement d'aiguille de minute | 0.80 |
| Diamètre ajustement d'aiguille d'heure | 1.30, 1 ^o cône |
| Diamètre ajustement d'aiguille de seconde | 0.21/0.24 |

Tige de remontoir:

| | |
|--------------------------------|------|
| Diamètre du filetage | 0.90 |
|--------------------------------|------|


Cadran :

| | |
|---|------|
| Diamètre trous de pieds dans la platine | 0.80 |
|---|------|

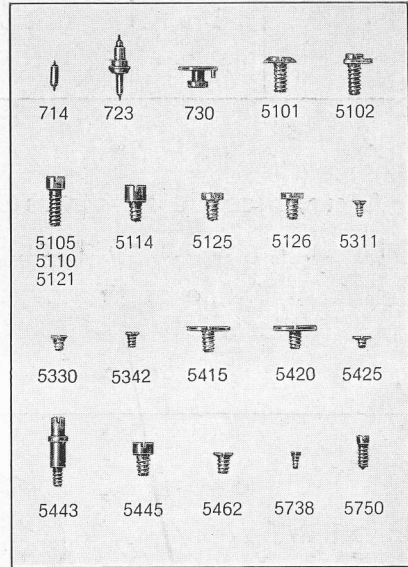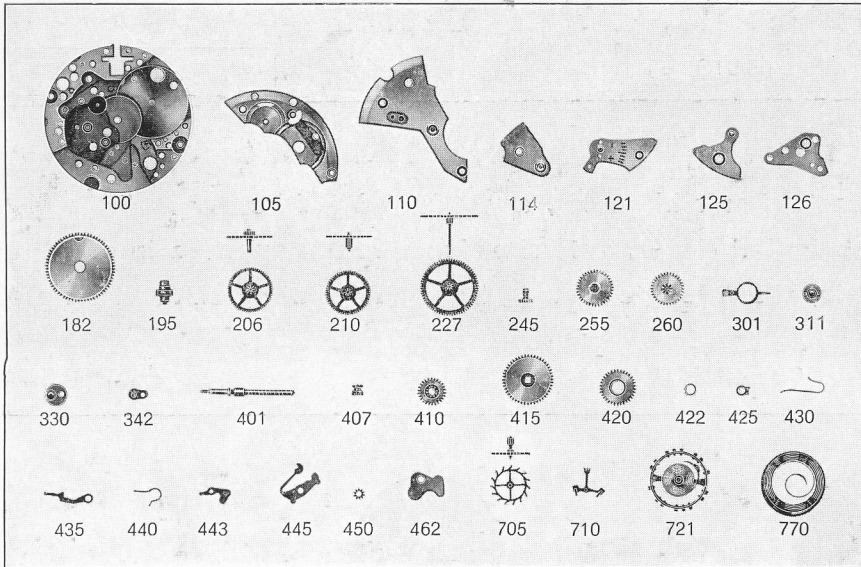

| No. | LISTE DES FOURNITURES | No. | LIST OF MATERIALS | Nr. | BESTANDTEILE |
|------|---|------|---|------|---|
| 100 | Platine | 100 | Plate | 100 | Werkplatte |
| 105 | Pont de barillet | 105 | Barrel bridge | 105 | Federhausbrücke |
| 110 | Pont de rouage | 110 | Train wheel bridge | 110 | Räderwerkbrücke |
| 114 | Pont de roue moyenne | 114 | Third wheel bridge | 114 | Kleinbodenradkloben |
| 121 | Coq pour spiral plat | 121 | Balance cock for flat hairspring | 121 | Unruhklöben für Flachspirale |
| 125 | Pont d'ancre | 125 | Pallet cock | 125 | Ankerklöben |
| 126 | Barette de roue de centre | 126 | Center wheel cock | 126 | Minutenradklöben |
| 182 | Barillet avec couvercle | 182 | Barrel and cover | 182 | Federhaus mit Deckel |
| 195 | Arbre de barillet | 195 | Barrel arbor | 195 | Federwelle |
| 206 | Roue de centre percée | 206 | Center wheel, drilled | 206 | Minutenrad, durchbohrt |
| 210 | Roue moyenne | 210 | Third wheel | 210 | Kleinbodenrad |
| 227 | Roue de seconde au centre | 227 | Sweep second wheel | 227 | Zentrumsekundenrad |
| 245 | Chaussée | 245 | Cannon pinion | 245 | Minutenrohr |
| 255 | Roue des heures | 255 | Hour wheel | 255 | Stundenrad |
| 260 | Roue de minuterie | 260 | Minute wheel | 260 | Wechselrad |
| 301 | Raquette pour spiral plat | 301 | Regulator for flat hairspring | 301 | Rücker für Flachspirale |
| 311 | Coqueret | 311 | Upper cap jewel with end-piece for balance | 311 | Rückerplättchen |
| 330 | Plaque de contre-pivot pour balancier | 330 | Lower cap jewel with end-piece for balance | 330 | Decksteinplättchen für Unruh |
| 342 | Plaque d'appui empierrée pour roue de seconde au centre | 342 | Bearing plate, jewelled, for sweep second wheel | 342 | Abstützplatte mit Stein, für Zentrumsekundenrad |
| 401 | Tige de remontoir | 401 | Winding stem | 401 | Aufzugwelle |
| 407 | Pignon coulant | 407 | Clutch wheel | 407 | Schiebetrieb |
| 410 | Pignon de remontoir | 410 | Winding pinion | 410 | Aufzugtrieb |
| 415 | Rochet | 415 | Ratchet wheel | 415 | Sperrad |
| 420 | Roue de couronne | 420 | Crown wheel | 420 | Kronrad |
| 422 | Bague de roue de couronne | 422 | Crown wheel ring | 422 | Kronradring |
| 425 | Cliquet | 425 | Click | 425 | Sperrkegel |
| 430 | Ressort de cliquet | 430 | Click spring | 430 | Sperrkegelfeder |
| 435 | Bascule | 435 | Yoke | 435 | Wippe |
| 440 | Ressort de bascule | 440 | Yoke spring | 440 | Wippenfeder |
| 443 | Tirette | 443 | Setting lever | 443 | Stellhebel |
| 445 | Ressort de tirette | 445 | Setting lever spring | 445 | Stellhebelfeder |
| 450 | Renvoi | 450 | Setting wheel | 450 | Zeigerstellrad |
| 462 | Pont du rouage de minuterie | 462 | Minute work cock | 462 | Wechselradbrücke |
| 705 | Roue d'ancre pivotée | 705 | Escape wheel and pinion with straight pivots | 705 | Ankerrad mit Trieb |
| 710 | Ancre montée | 710 | Jewelled pallet fork and staff | 710 | Anker mit Welle |
| 714 | Tige d'ancre | 714 | Pallet staff | 714 | Ankerwelle |
| 721 | Balancier avec spiral plat | 721 | Balance with flat hairspring, regulated | 721 | Unruh mit Flachspirale |
| 723 | Axe de balancier | 723 | Balance staff, pivoted | 723 | Unruhwelle |
| 730 | Plateau | 730 | Roller | 730 | Hebelscheibe |
| 770 | Ressort de barillet | 770 | Mainspring | 770 | Zugfeder |
| 5101 | Vis de fixation | 5101 | Case screw | 5101 | Werkbefestigungs-Schraube |
| 5102 | Vis de fixation spéciale | 5102 | Case screw, special | 5102 | Werkbefestigungs-Schraube, Spezialausfühg. |
| 5105 | Vis de ponts | 5105 | Bridge screw | 5105 | Brücken-Schraube |
| 5110 | Vis de pont de roue moyenne | 5110 | Screw for third wheel bridge | 5110 | Kleinbodenradkloben-Schraube |
| 5114 | Vis de pont de roue moyenne | 5114 | Balance cock screw | 5114 | Unruhklöben-Schraube |
| 5121 | Vis de coq | 5121 | Pallet cock screw | 5121 | Ankerklöben-Schraube |
| 5125 | Vis de barette de roue de centre | 5125 | Center wheel cock screw | 5125 | Minutenradklöben-Schraube |
| 5126 | Vis de coqueret | 5126 | Upper end-piece screw | 5126 | Rückerplättchen-Schraube |
| 5311 | Vis de plaque de contre-pivot | 5311 | Lower end-piece screw | 5311 | Decksteinplättchen-Schraube |
| 5330 | Vis de plaque d'appui pour roue de seconde au centre | 5330 | Bearing plate screw for sweep second wheel | 5330 | Abstützplatte-Schraube für Zentrumsekundenrad |
| 5342 | Vis de rochet | 5342 | Ratchet wheel screw | 5342 | Sperrad-Schraube |
| 5415 | Vis de roue de couronne | 5415 | Crown wheel screw | 5415 | Kronrad-Schraube |
| 5420 | Vis de cliquet | 5420 | Click screw | 5420 | Sperrkegel-Schraube |
| 5425 | Vis de tirette | 5425 | Setting lever screw | 5425 | Stellhebel-Schraube |
| 5443 | Vis de ressort de tirette | 5443 | Screw for setting lever spring | 5443 | Stellhebelfeder-Schraube |
| 5445 | Vis de pont de rouage de minuterie | 5445 | Minute work cock screw | 5445 | Wechselradbrücken-Schraube |
| 5462 | Vis de piton | 5462 | Hairspring stud screw | 5462 | Spiralklötzchen-Schraube |
| 5738 | Vis de cadran | 5738 | Dial screw | 5738 | Zifferblatt-Schraube |
| 5750 | | 5750 | | 5750 | |

Fournitures particulières pour le quantième cal. 1608

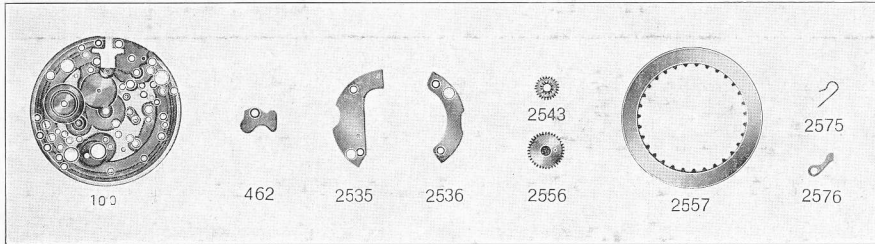

| No. | LISTE DES FOURNITURES | No. | LIST OF MATERIALS | Nr. | BESTANDTEILE |
|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 100 | Platine | 100 | Plate | 100 | Werkplatte |
| 462 | Pont du rouage de minuterie | 462 | Minute work cock | 462 | Wechselradbrücke |
| 2535 | Plaque de maintien de l'indicateur de quantième | 2535 | Date indicator guard | 2535 | Halteplatte für Datumanzeiger |
| 2536 | Plaque supplémentaire de maintien de l'indicateur de quantième | 2536 | Additional date indicator guard | 2536 | Ergänzungshalteplatte für Datumanzeiger |
| 2543 | Roue intermédiaire de quantième | 2543 | Intermediate date wheel | 2543 | Datum-Zwischenrad |
| 2556 | Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième | 2556 | Date indicator driving wheel | 2556 | Datumanzeiger-Zwischenrad |
| 2557 | Indicateur de quantième | 2557 | Date indicator | 2557 | Datumanzeiger |
| 2575 | Ressort du sautoir de quantième | 2575 | Date jumper spring | 2575 | Feder für Datumssperre |
| 2576 | Sautoir de quantième | 2576 | Date jumper | 2576 | Datumssperre |
| 52535 } 52536 } | Vis de plaque de maintien de l'indicateur | 52535 } 52536 } | Screw for date indicator guard | 52535 } 52536 } | Halteplatte-Schraube für Datumanzeiger |